


ZDS-MetalRebuild™ · MR SERIE

ZDS-MR5005

Stainless Steel Repair Compound

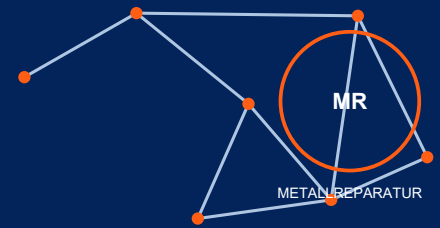

Produktbeschreibung

Stainless Steel Repair Compound

Einsatztemperatur

-60 bis 180°C

Mischungsverhältnis

A:B = 4:1

Aushärtung

24 h

Hauptvorteile

- ✓ Nach der Aushärtung bearbeitbar
- ✓ Korrosionsbeständigkeit
- ✓ Hohe Haftung auf vorbereiteten Industrieuntergründen

Anwendungen

Pumpen und Pumpengehäuse, Ventile, Flansche, Tanks und Behälter, Industrieleitungen, Metallbauteile; Reparatur und Wiederaufbau.

Typische Verarbeitungsparameter

Produktform	Paste
Mischfarbe	Typisch: Metallgrau
Verarbeitungstemperatur	Empfohlen: 10°C bis 35°C
Verarbeitungszeit (25°C)	Typisch: 30-45 min
Empfohlene Schichtdicke	Empfohlen: 1-5 mm
Anfangshärtung (25°C)	Typisch: 4-6 h

Technische Daten

Dichte	1.85
Zugfestigkeit	350
Scherfestigkeit	210
Einsatztemperatur	-60 bis 180°C
Mischungsverhältnis	A:B = 4:1
Aushärtung	24 h

Verarbeitungshinweise & Lagerung

- Oberflächenvorbereitung: Sauberer, tragfähiger und ölfreier Untergrund; Metall oder Verbundwerkstoffe aufrauen und entstauben.
- Verarbeitung: Im angegebenen Verhältnis dosieren, homogen mischen, auftragen und verdichten, um Lufteinschlüsse zu minimieren.
- Umgebung: Untergrund mindestens 3°C über dem Taupunkt halten. Kälte verlängert die Härtung, Wärme verkürzt die Verarbeitungszeit.
- Lagerung & Sicherheit: Verschlossen bei 5-30°C kühl und trocken lagern; typische Lagerfähigkeit 12 Monate. Handschuhe und Augenschutz tragen; SDB beachten.

Als Typisch oder Empfohlen gekennzeichnete Werte sind technische Richtwerte aus Produkttyp, angegebener Leistung und Einsatzzweck. Kritische Projektparameter durch Anwendungstests bestätigen.